

TWIN OFFICE

PANEL LED



ESPECIFICACIONES


Las luminarias lineales de LAES, de atractivo diseño ofrecen soluciones de alto rendimiento bajo consumo y larga duración.

Óptica en lamas de alto rendimiento, ofrece un bajo deslumbramiento, UGR<19.

Perfecta para oficinas, escuelas, salas de reuniones, hospitales,...

Posibilidad de regulación bajo protocolo DALI.

- Alimentación : 220/240V 50-60Hz
- Lumens : 3.550Lm
- Rango de tª de trabajo: -10 a 40°
- Fuente de luz: matriz de LED SMD
- CRI >80
- Temperatura de color : 4000K
- Vida Útil > 50.000hrs L80B10
- L80B10

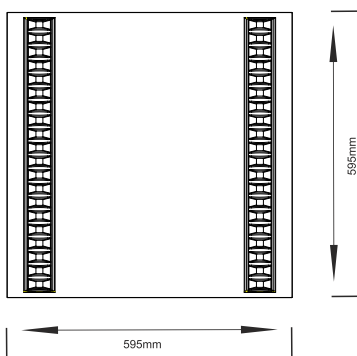

Accesorio para TWIN OFFICE PANEL LED



Marco de sujeción blanco

Modelo	Acabado	W	Lumen	Ra	K	UGR	Medidas
990553	Aluminio	30	3550lm	>80	4000	<19	595x595x30 mm
988505	Marco de sujeción en aluminio blanco para paneles 595x595						

